



# MINIMALABSTÄNDE

## RUNDE BRANDSCHUTZKLAPPEN: CR60-1S, CR120, CR2

### STANDARDINSTALLATION NACH EN1366-2

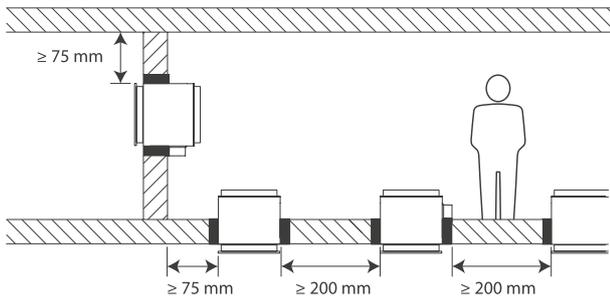


### RF-T INSTALLATION MIT MINIMALABSTAND

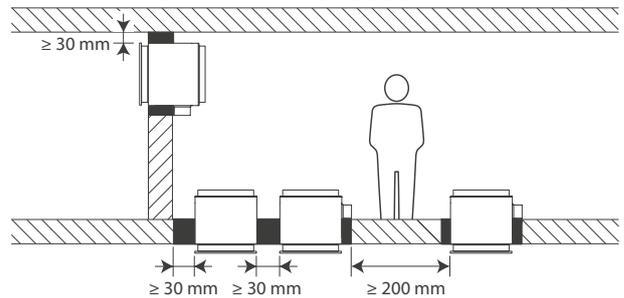


Wir verwenden **Nennmaße** (ohne Flansch).

### GRUNDINSTALLATIONEN

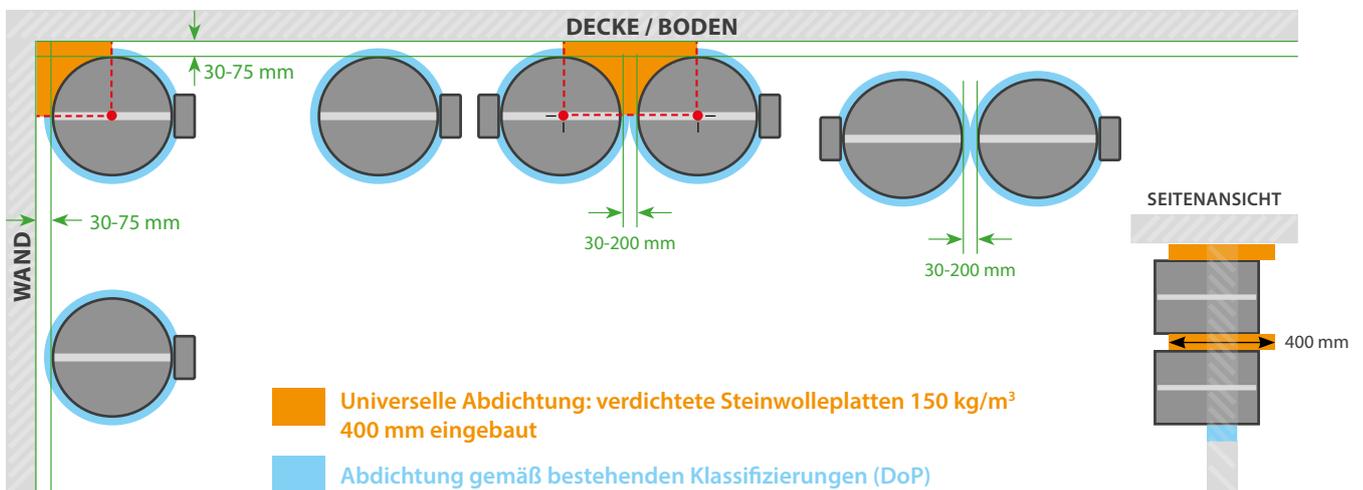

### SPEZIELLE INSTALLATIONEN

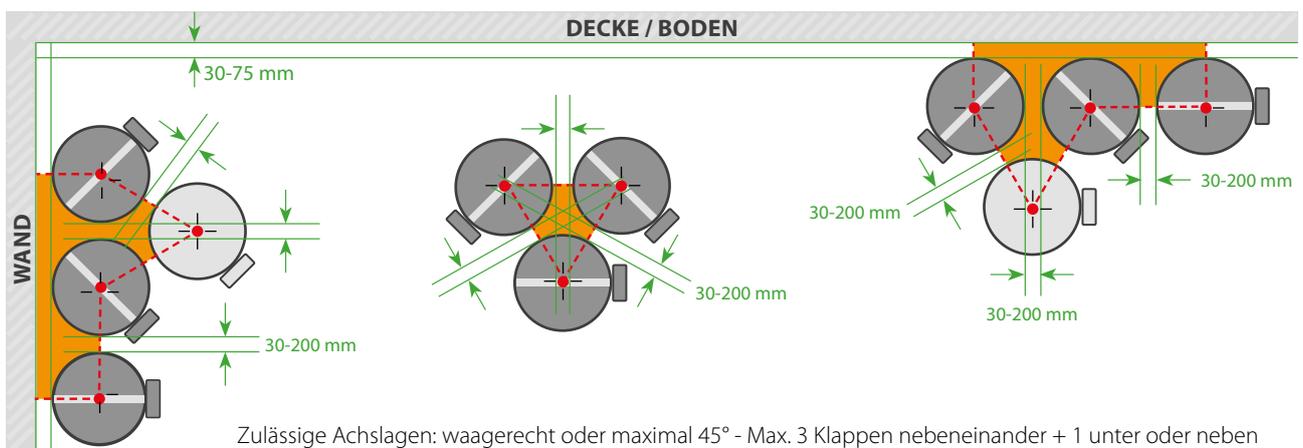


Dies gilt für alle unsere Klassifikationen in Wänden und Decken (siehe unsere Leistungserklärungen [www.rft.be/dop](http://www.rft.be/dop)).


# MINIMALABSTÄNDE

## RECHTECKIGE BRANDSCHUTZKLAPPEN: CU-LT, CU2

### STANDARDINSTALLATION NACH EN1366-2

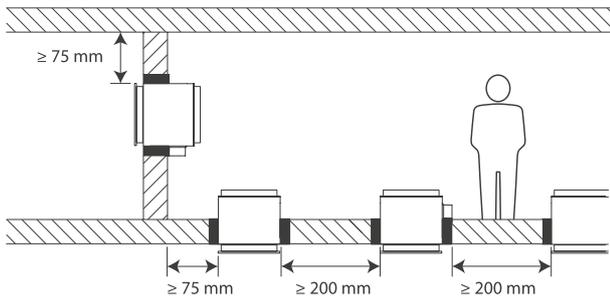


### RF-T INSTALLATION MIT MINIMALABSTAND

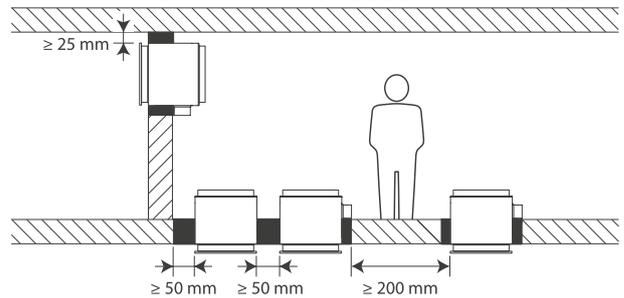


Wir verwenden **Nennmaße** (ohne Flansch).

### GRUNDINSTALLATIONEN

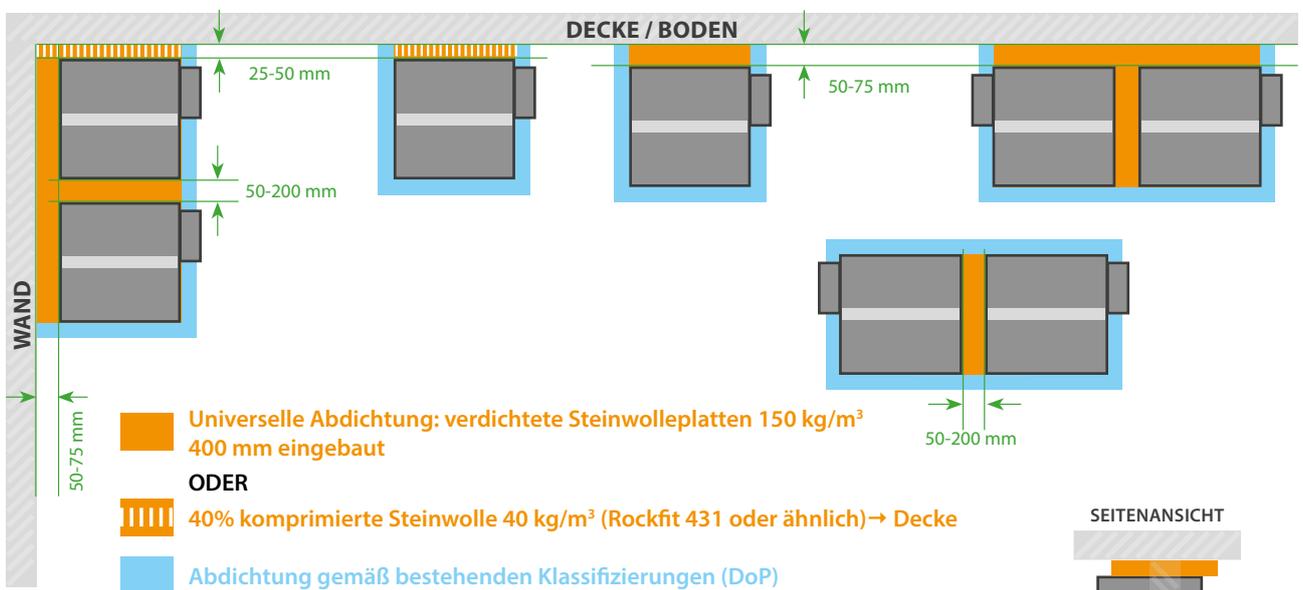

### SPEZIELLE INSTALLATIONEN

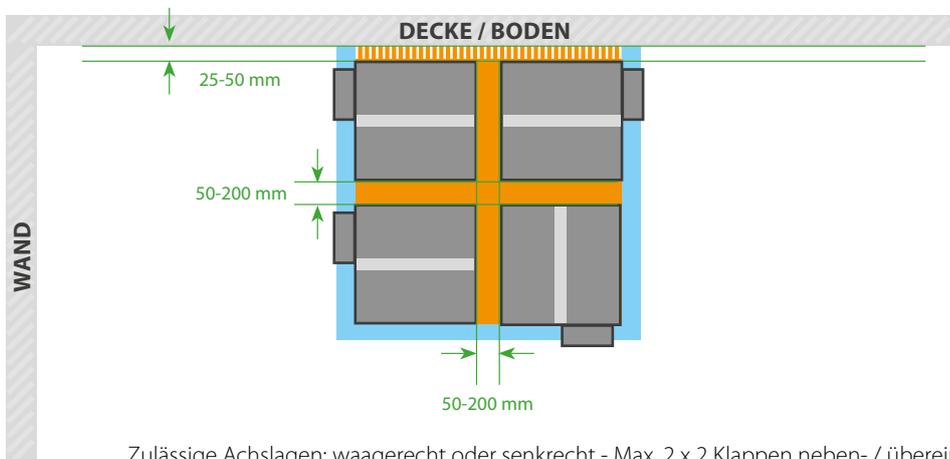

Zulässige Achslagen: waagrecht oder senkrecht - Max. 2 x 2 Klappen neben- / übereinander.

Dies gilt für alle unsere Klassifikationen in Wänden und Decken (siehe unsere Leistungserklärungen [www.rft.be/dop](http://www.rft.be/dop)).