


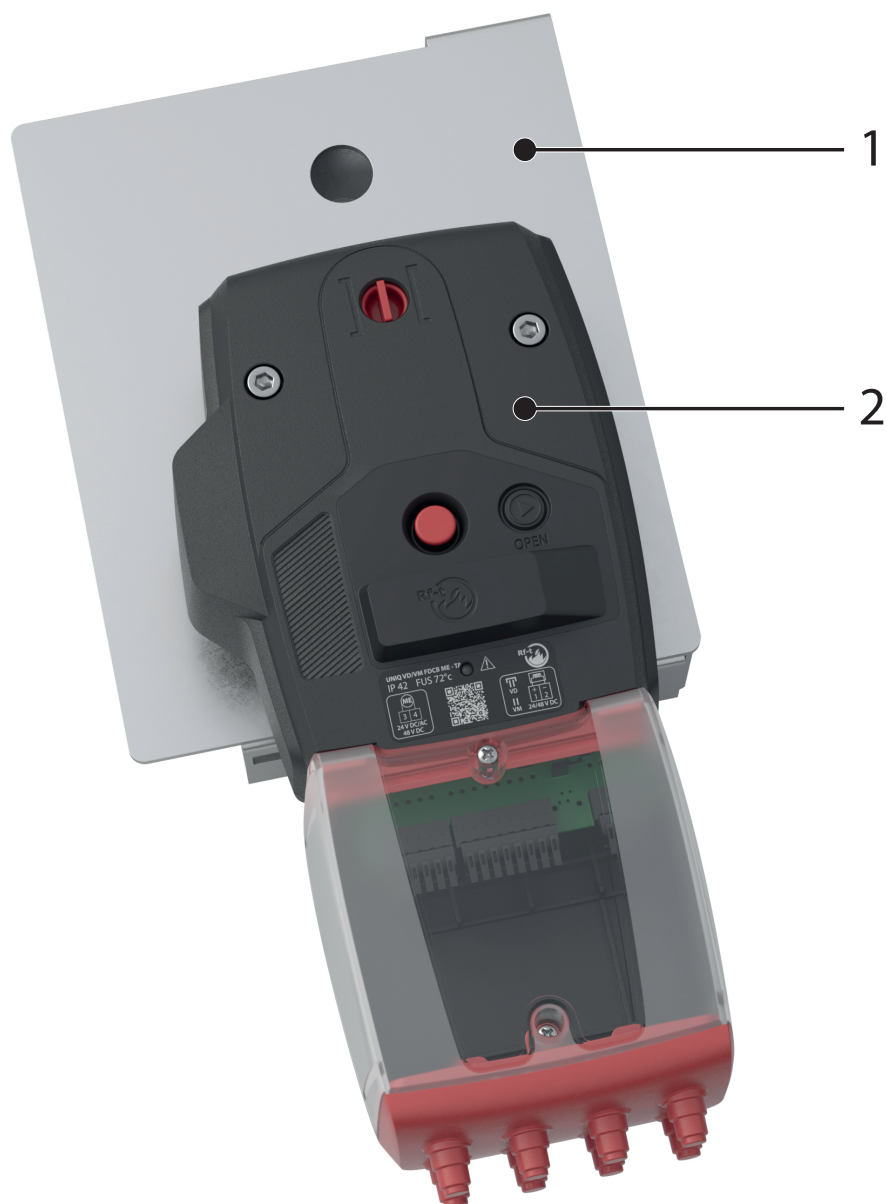

KIT CENO-UNIQ ME-TA

K173-A 07/2026

Kit de raccord pour montage du UNIQ ME-TA sur CE(C)

Présentation du produit


Pièce de raccord développée pour remplacer les anciens mécanismes CENO sur les clapets coupe-feu CE2, CEC2 et CEFT sur le clapet coupe-feu CE1. Ce kit permet de monter le mécanisme motorisé actuel UNIQ ME-TA sur le clapet. Ce kit est livré avec le mécanisme de commande UNIQ ME-TA.

Liste de pièces

	Description	Quantité
1	Plaque de base UNIQ ME-TA-CE	1
2	Mécanisme UNIQ ME-TA	1
3	Etiquette kit (jaune)	1

DIMENSIONS

Le schéma comparatif suivant indique la légère différence de dimensions entre le mécanisme CENO original et la configuration mécanisme UNIQ ME-TA + kit de raccord. L'espace disponible recommandé de 300 mm à partir du clapet est suffisant pour la nouvelle configuration.

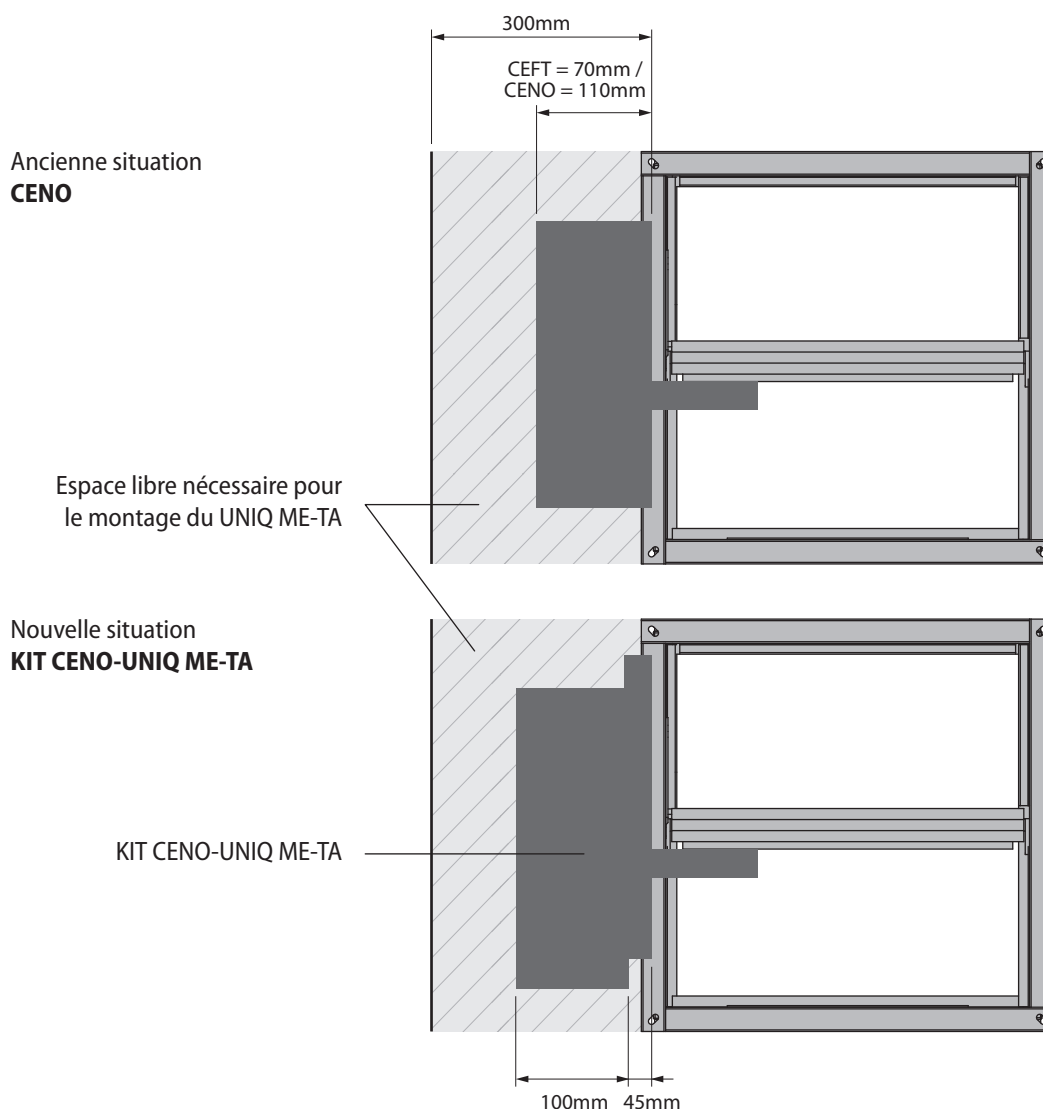




Applications KIT CENO-UNIQ ME-TA


- Clapet coupe-feu rectangulaire CE1
- Clapet coupe-feu rectangulaire CE2
- Clapet coupe-feu circulaire CEC2

Démontage du mécanisme CENO / CEFT

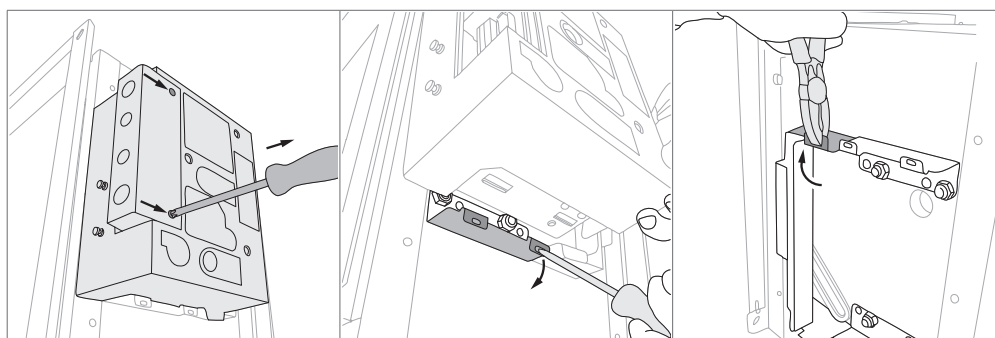

1. Déclenchez le mécanisme.
2. Retirez le couvercle.
3. Débranchez les câbles de signalisation.
4. Détachez le mécanisme en repoussant le clip de montage à l'aide d'un tournevis plat.
5. Enlevez le mécanisme.
6. Préparez le clapet pour le montage du nouveau mécanisme en pliant la languette métallique comme illustré.

Montage du kit CENO-UNIQ ME-TA sur le mécanisme UNIQ ME-TA



1. Placez le mécanisme sur le clapet et enfoncez-le jusqu'à ce qu'un déclic se produise.