



MINSTA AVSTÅND

CIRKULÄRT BRAND/BRANDGASSPJÄLL: CR60, CR60-1S, CR120, CR2

MONTERING ENLIGT EN1366-2

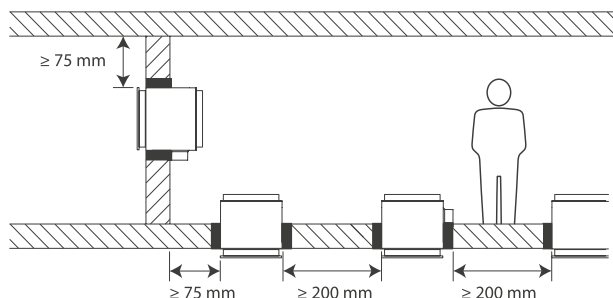


RF-T MONTERING MED MINSTA AVSTÅND

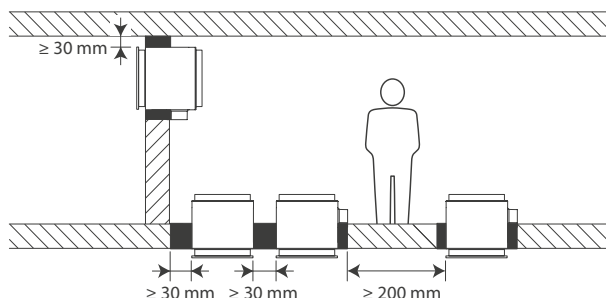


Nominella dimensioner (exkl. Ram).

VANLIGT MONTAGE

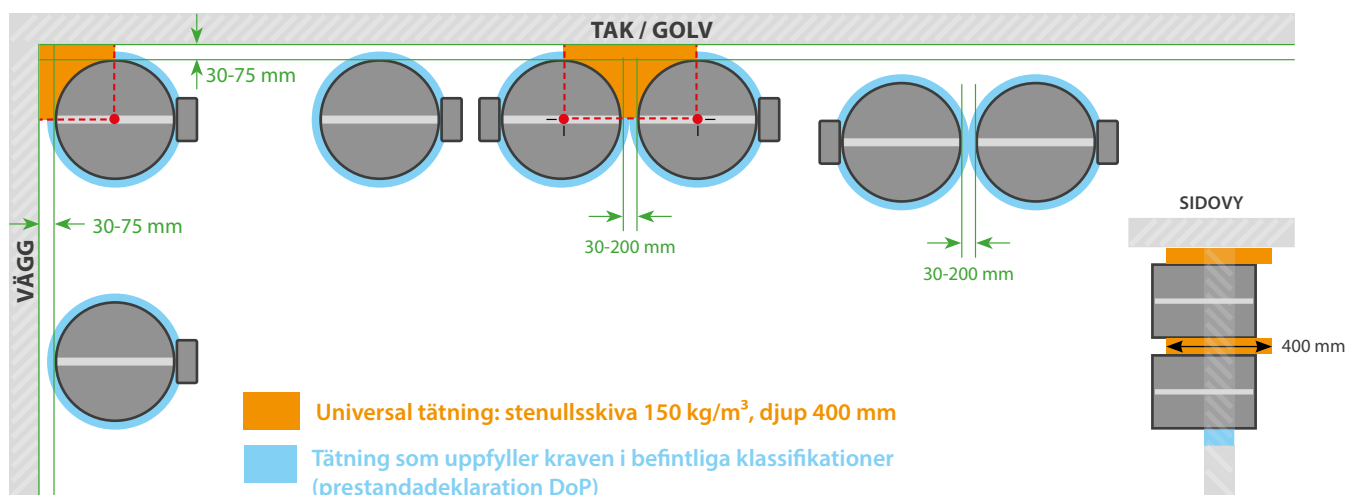


SPECIAL MONTAGE

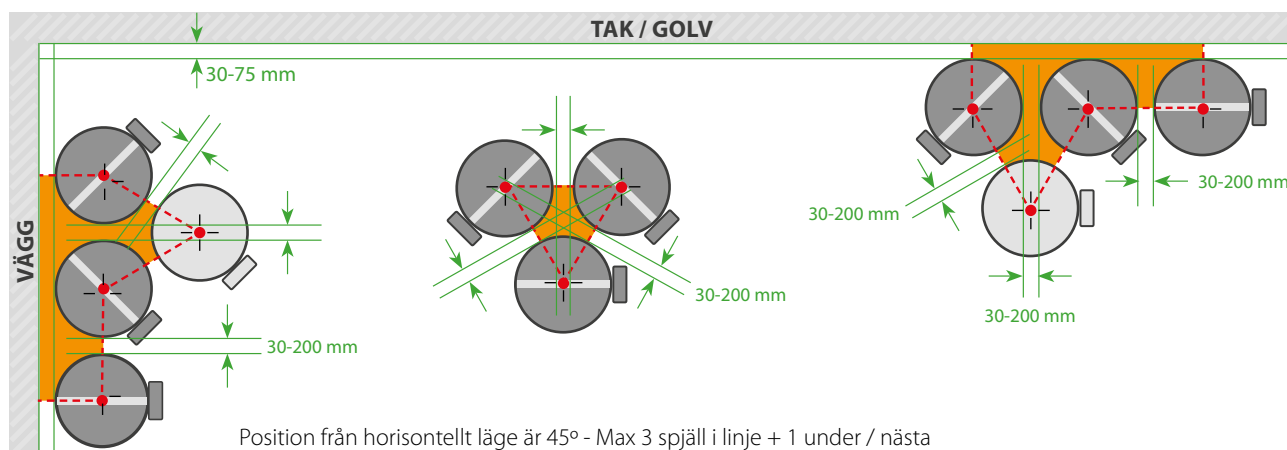


Detta gäller alla våra klassificeringar i vägg och golv (se våra prestandadeklaration på www.rft.be/dop).

REKTANGULÄRT BRAND/BRANDGASSPJÄLL: CU-LT, CU2

MONTERING ENLIGT EN1366-2

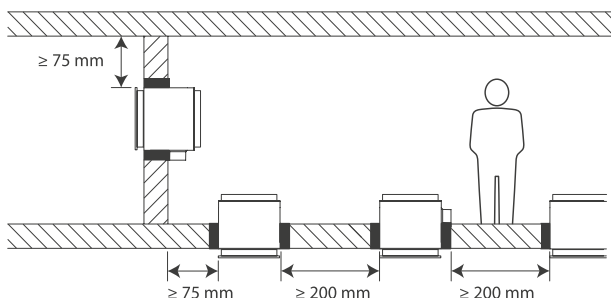


RF-T MONTERING MED MINSTA AVSTÅND

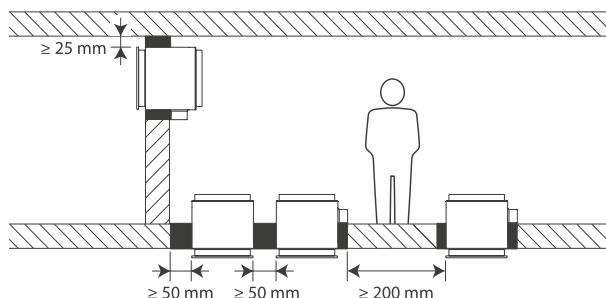


Nominella dimensioner (exkl. Ram).

VANLIGT MONTAGE

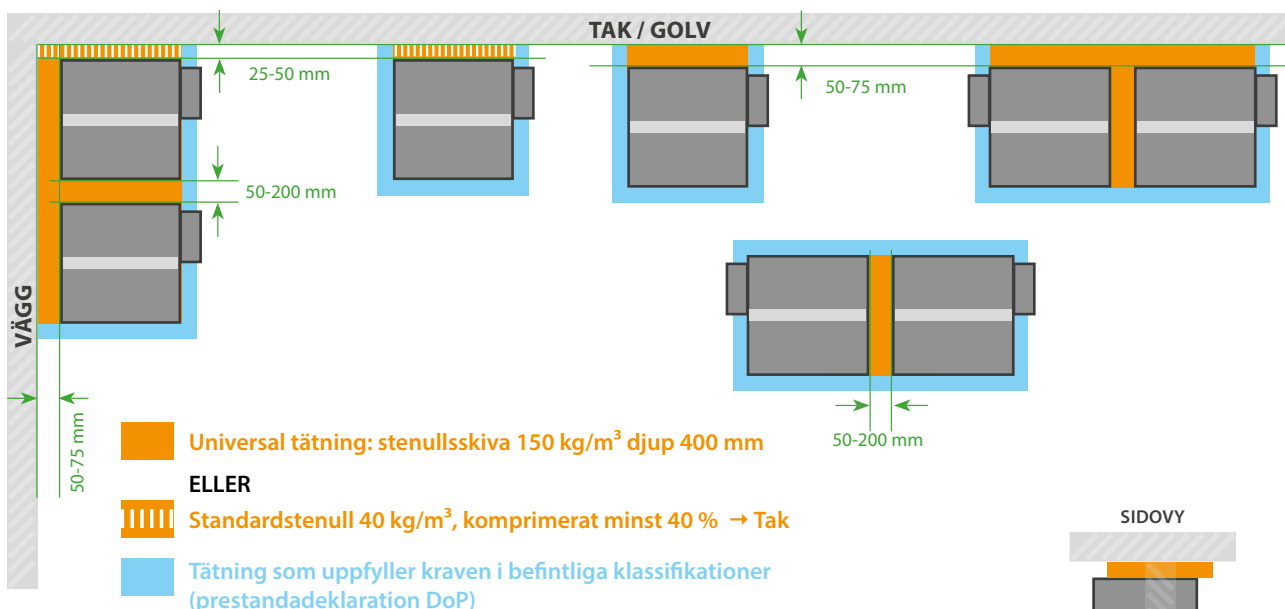

SPECIAL MONTAGE

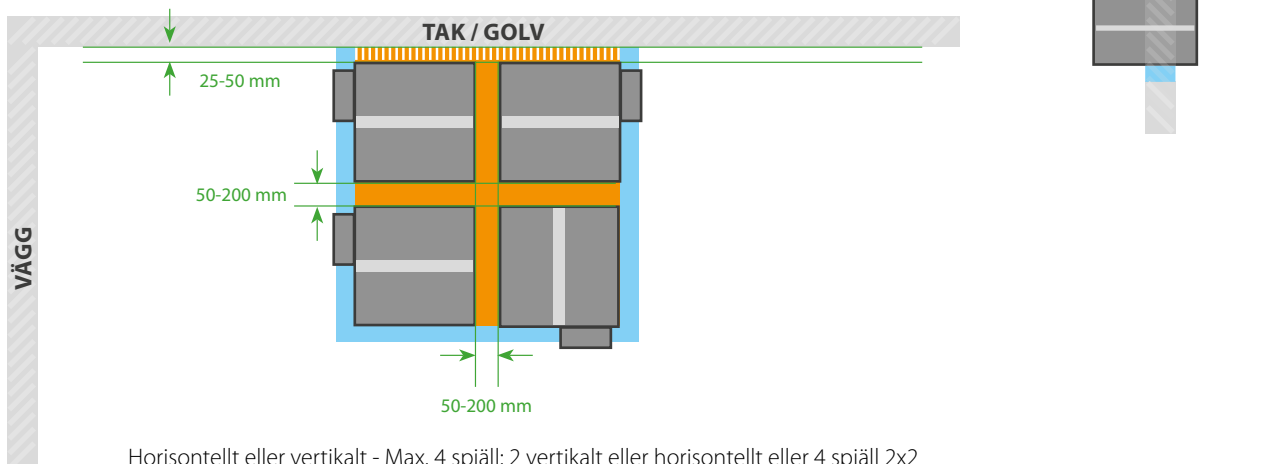

Detta gäller alla våra klassificeringar i vägg och golv (se våra prestandadeklaration på www.rft.be/dop).